



可搬式画像伝送装置

操作パネル

- 電源スイッチ
- 電池切替スイッチ
- 通信中表示灯
- 電圧低下警告灯
- 呼出表示灯
- 警告ブザー
- 外部電源コネクタ
- カメラ接続コネクタ
- 防水キャップ

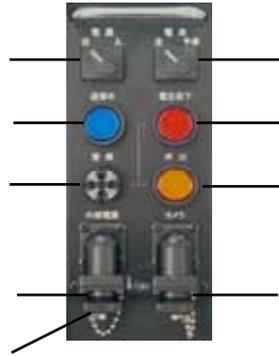

システム構成

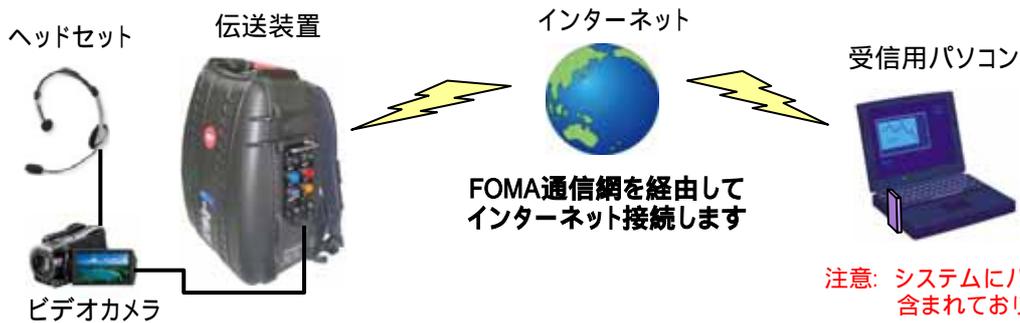

仕様

寸法	500 × 370 × 220mm		稼働時間	連続24時間稼働 (外部電源使用時)			
重量	本体	約 7kg	運用可能地域	FOMAエリア内			
	ビデオカメラ	約 0.7kg	温度範囲	-20 ~ +40			
	電池 (16本)	約 2.2kg	湿度範囲	10 ~ 85% (結露なきこと)			
ケース材質・塗色	プラスチック樹脂・黒色		防水性	保護等級IPX4			
電源	単1型電池8本 12V (他、予備電池8本)		風速	30m/s 以下			
	外部電源 AC100V	自動切替方式	高度	1,500m 以下			
	外部電源 DC12V		付属品				
消費電力	約12W					ビデオカメラ	1台
電池連続運用時間	約12時間 (予備電池使用時)					ヘッドセット	1台
電圧低下アラーム	ブザー、赤色ランプで告知					カメラケーブル	1本
予備電池	単1型電池8本を収納可能					DC電源ケーブル	1本
通信モジュール	FOMAカード L-05A					AC電源ケーブル	1本
通信回線	FOMA通信回線					FOMAカード L-05A	1台
料金体系	定額制					画像モニターソフト	1式
パソコンOS	WindowsXP 以上					テスト用乾電池	単1型 8本
IPアドレス	グローバルIP必要あり					取扱説明書	1式
契約形態	納入先契約		試験成績書	1式			

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

i-tex 株式会社 **アイテックス**
 〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15
 (株)市川精機 内
 TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313
 E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

取扱店