

ルーフサイン ミニ

内部・外部 突起物規制対応



240mm×240mmの薄型高輝度単色LED4枚で小型軽量化し、従来品^(※1)の約半分の重量を実現した車両搭載型のルーフサインミニです。

全角4文字表示のほか、LED表示部を高速で点滅させて注意喚起するフラッシュランプ機能^(※2)を搭載しました。

表示面にガラスヒーターを設置した寒冷地仕様もございます。

※1 弊社 マルチカラールーフサイン。



※2 フラッシュモード（超高輝度）で「●●」や「■」を左右交互に高速点滅させる表示。

車内に設置されたコントローラーの小型液晶表示器で表示文字の確認や変更が容易です。

小型軽量化で燃費と走行安定性の向上が図れます。

搭載車両のルーフ形状に合わせて予めプレカットされたベースにより架装作業が大幅に短縮できます。

設置例

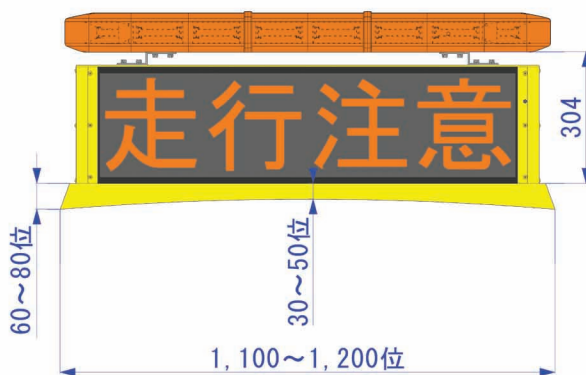

仕様

表示部本体

外形寸法	約 縦 345 × 横 1150 × 奥行 630 mm (警光灯含まず)
表示寸法	縦 240 × 横 960 mm
重量	約 17.5kg (警光灯含まず)
使用LED	レンズ付低電力型LED アンバー
ドット数	縦 16 × 横 64dot (1dot 2LED)
表示文字数	全角 4 文字
輝度	昼夜自動切替 (CDS センサー)
チャンネル数	通常 249 チャンネル / フラッシュ 7 チャンネル
表示モード	固定・点滅・切替・スクロール・フラッシュ
通信	コントローラーによる
電源	DC12V 5A 未満 (警光灯含まず)

コントローラー

	ハンディ (有線)	1DIN
外形寸法	縦 135 × 横 76 × 奥行 30 mm (突起物含まず)	縦 50 × 横 170 × 奥行 40 mm (台座含まず)
重量	約 320g	約 230g
表示内容確認	2.1 インチ 青色液晶表示器 (2 パターン)	1.8 インチ 青色液晶表示器
チャンネル選択	ダイヤルおよび 3 個のプリセット式ダイレクトボタン	ダイヤルおよび 2 色発光押ボタンスイッチ 10 個
通信	シリアル (RS-232C) による有線通信	
電源	表示部本体より供給	

※警光灯はオプションです。※1DIN コントローラーはオーディオスペースに入りません。※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

株式会社アイテックス **i-tex**
 本社 〒198-0022 東京都青梅市藤橋 3-9-15
 株式会社市川精機 内
 TEL:0428-21-0311 (代) FAX:0428-21-0313

東北営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央 3-35-2
 ベルシティエクセル泉 202
 TEL:022-725-8733 FAX:022-725-8736

https://www.i-tex.co.jp E-mail:info@i-tex.co.jp

型番

FCRD - 1664 - 12 -

コントローラー	仕様
ハンディ (有線) : LWLP 1DIN : LTL	標準 : なし 寒冷地 : C

ハンディコントローラー



1DINコントローラー



製品ページ



240315