

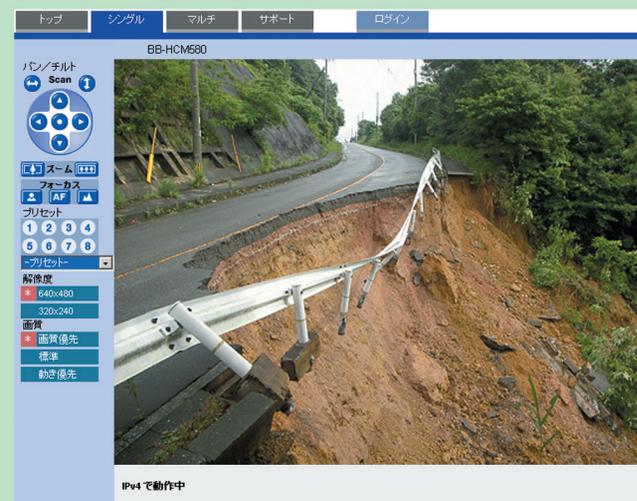


# 車輻搭載型 画像伝送装置

FOMA のサービスエリアなら  
全国どこからでも画像伝送可能！

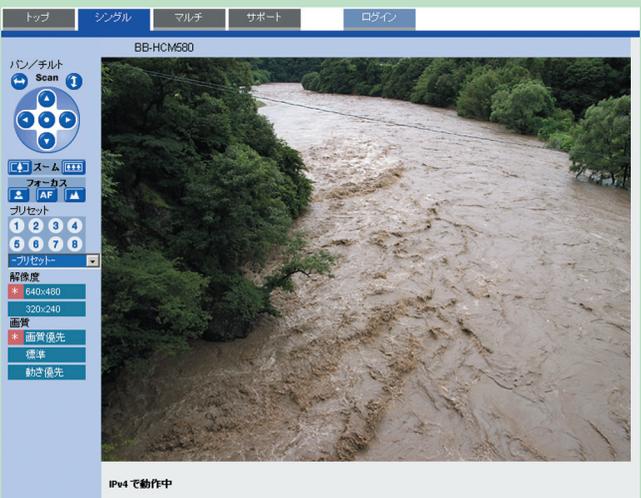

インターネット 接続なら  
全国どこでも監視可能！

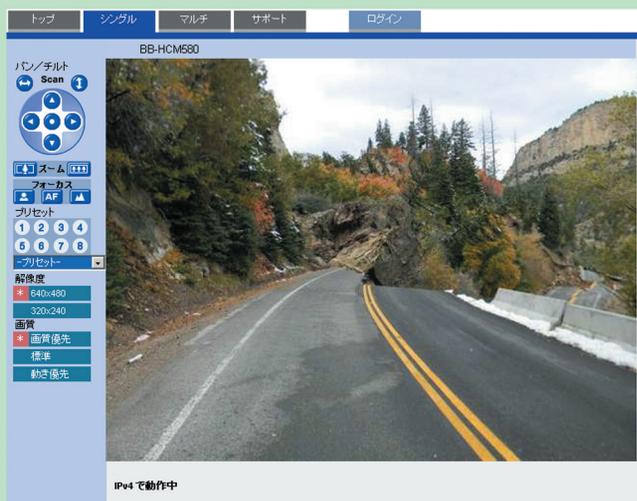

※写真ははめ込み合成画像です

# 車載搭載型 画像伝送装置

## 概要

道路、河川などの巡回監視に使用されるパトロールカーの屋根に搭載し、携帯電話網のFOMA回線を使用してどこからでも画像(動画)を送信します。  
受信側はインターネットに接続されたパソコンであれば、どこでも簡単にモニタしながらカメラのズーム、パン、チルトなどの操作が行える車載搭載型の画像伝送装置です。

## 特徴

カメラ、通信装置等が一体化されて収納しており、電源(DC12V)を接続するだけで画像の伝送を開始します。カメラは車載のほか、三脚などにセットして仮設定点カメラとしても使用が可能で、ソーラーパネルなどと組み合わせることにより、電源が無い場所でもFOMAサービスエリア内であれば設置いただけます。  
受信側のパソコンはモバイルカードのご使用で、固定回線の無い場所でもリモート監視が可能です。  
また、場所の異なる複数のパソコンで同時にモニタすることができます。  
通信費は定額制契約により1ヶ月の費用を一定額に抑えられますので、レンタルする場合の価格設定が容易です。

## システム構成



車載カメラからの画像信号はFOMA回線を経由してインターネットに接続され、インターネットに接続したパソコンで監視、操作が可能です。

## モニタ体験

モニタ監視のデモ体験をご希望の場合は下記販売元まで、お気軽にご連絡ください。  
インターネットに接続されているお客様のパソコンから簡単にモニタしてカメラ操作を体験していただけます。


## オプション機能

GPS機能を搭載することで、カメラ搭載車両の位置をリアルタイムで把握することができます。  
(別アプリによる)

## 仕様

|       |                  |
|-------|------------------|
| 寸法    | 200×200×282mm    |
| 重量    | 約2.8kg           |
| 電源    | DC12V 1A 以内      |
| 通信回線  | FOMA回線           |
| 解像度   | 640×480ドット       |
| ズーム   | 光学 21倍 ・ デジタル 2倍 |
| パン角度  | ±175°            |
| チルト角度 | 0° ~ -120°       |

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

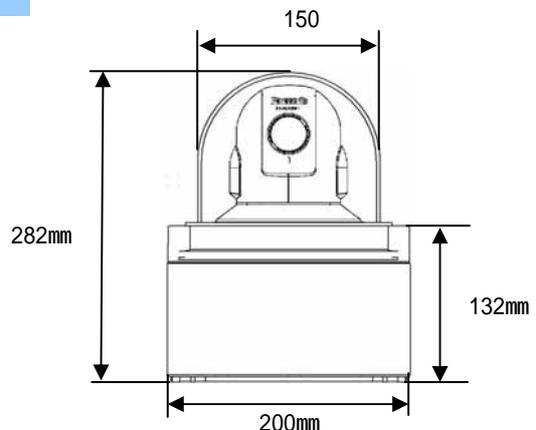

## 販売元

**i-tex** 株式会社 **アイテックス**  
〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15  
(株)市川精機 内  
TEL: 0428-21-0311(代) FAX: 0428-21-0313  
E-mail: info@i-tex.co.jp URL: http://www.i-tex.co.jp

## 取扱店